



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° 11217
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 5T - BEAVER STANDARMATIC 3T
RENAULT D 12 LOWP4X2 240E6 CP 4400

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

5 807 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses


mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 300 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm

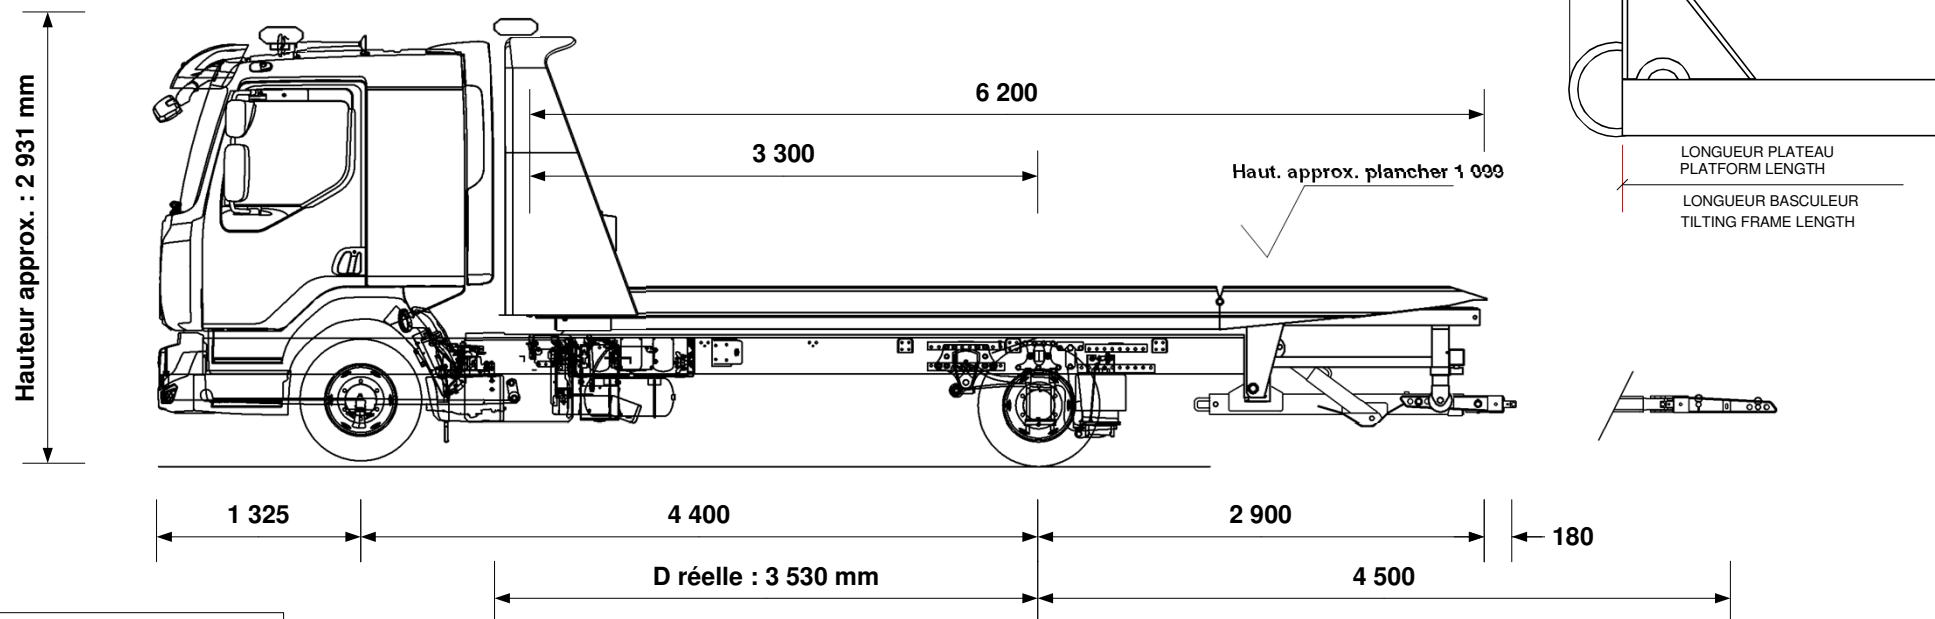

Hauteur châssis route	829 mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 276 mm
P.T.C / G.V.W.	11 990 kg
Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight	4 714 kg
Nombre de passagers Number passengers	2
Largeur hors tout Overall width	2 400 mm
Longueur hors tout Overall length	8 805 mm
Charge utile Payload	3 604 kg
Poids équipement Equipment weight	3 672 kg

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	4 480 kg	8 480 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	3 435 kg	4 951 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	3 513 kg	8 477 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	3 588 kg	8 402 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 7.0 ° à 12.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	4 500 mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	1 251 kg
Avec 2 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 2 passengers with 1 000 kg on platform	1 251 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.