



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE  
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° 11602  
CLIENT  
Adaptation d'un équipement  
Equipment mounting  
Sur véhicule / On Vehicle

11602  
SIMPLEX 3T5 BRAS MINIMATIC  
IVECO 70C18D/P 4750

Longueur utile aux butoirs  
Platform usable length at rubber defenses

**4 807 mm**

Longueur utile étage aux butoirs  
Upper deck usable length at rubber defenses

mm


Largeur utile plateau  
Platform usable width

**2 100 mm**

Largeur utile étage  
Upper deck usable width

mm

ATTENTION COMPTE TENU DE LA MASSE A VIDE DE VOTRE  
DEPANNEUSE LE VEHICULE SERA EN 2 PLACES ASSISES DANS LA  
CONFIGURATION 1000KG /N PASSAGERS POUR AVOIR LA CAPACITE  
DE 350KG REGLEMENTAIRE AU PANIER (CARTE BLANCHE)

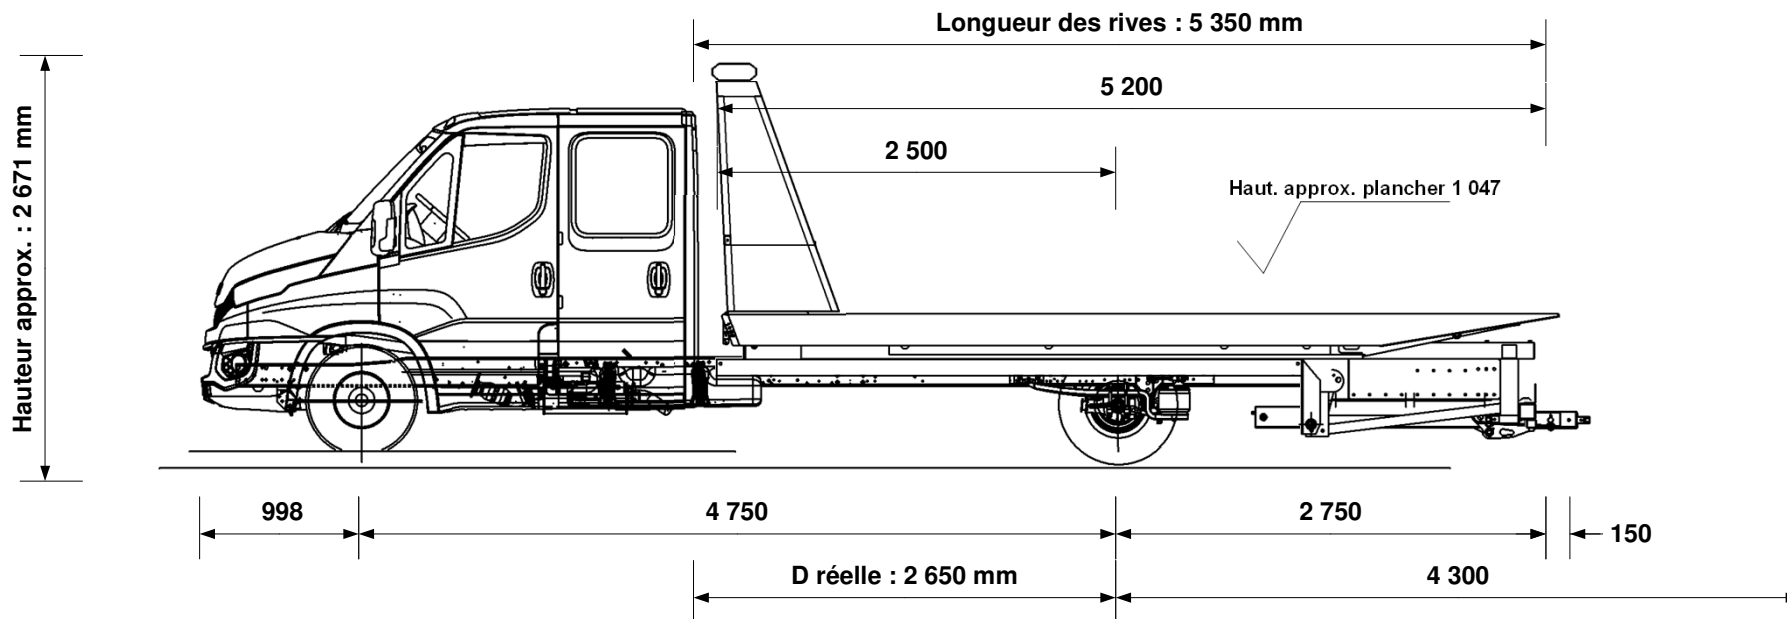

Hauteur châssis route **780 mm**  
Largeur flancs pneumatiques arrière **2 150 mm**

P.T.C / G.V.W. **7 000 kg**

Poids châssis cabine à vide **2 730 kg**  
Chassis cab weight

Nombre de passagers **7**  
Number passengers

Largeur hors tout **2 200 mm**  
Overall width

Longueur hors tout **8 598 mm**  
Overall length

Charge utile **1 548 kg**  
Payload

Poids équipement **2 723 kg**

Tous les paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.  
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Angle de chargement avec Right Angle **7.3 °**  
Angle de chargement (degré) **11.8 °**  
Loading angle (degree)

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	<b>2 500 kg</b>	<b>5 350 kg</b>
Poids à vide camion avec équipement (PCE) PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	<b>1 828 kg</b>	<b>3 572 kg</b>
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	<b>2 187 kg</b>	<b>4 813 kg</b>
<b>SURCHARGE OVERLOAD</b>	<b>kg</b>	<b>kg</b>

### CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à **4 300 mm**  
Extension out

Chauffeur seul à vide **914 kg**  
Underlift payload, driver only

Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau **357 kg**  
Driver only with 1 000 kg on platform

Avec 7 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau **23 kg**  
7 passengers with 1 000 kg on platform

**kg**

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.  
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.