



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N° 12099

CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SOLOMATIC 6T5 STANDARMATIC 4T
RENAULT D16 MED P4X2 280E6 CD 5600

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 540 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses


mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 470 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm

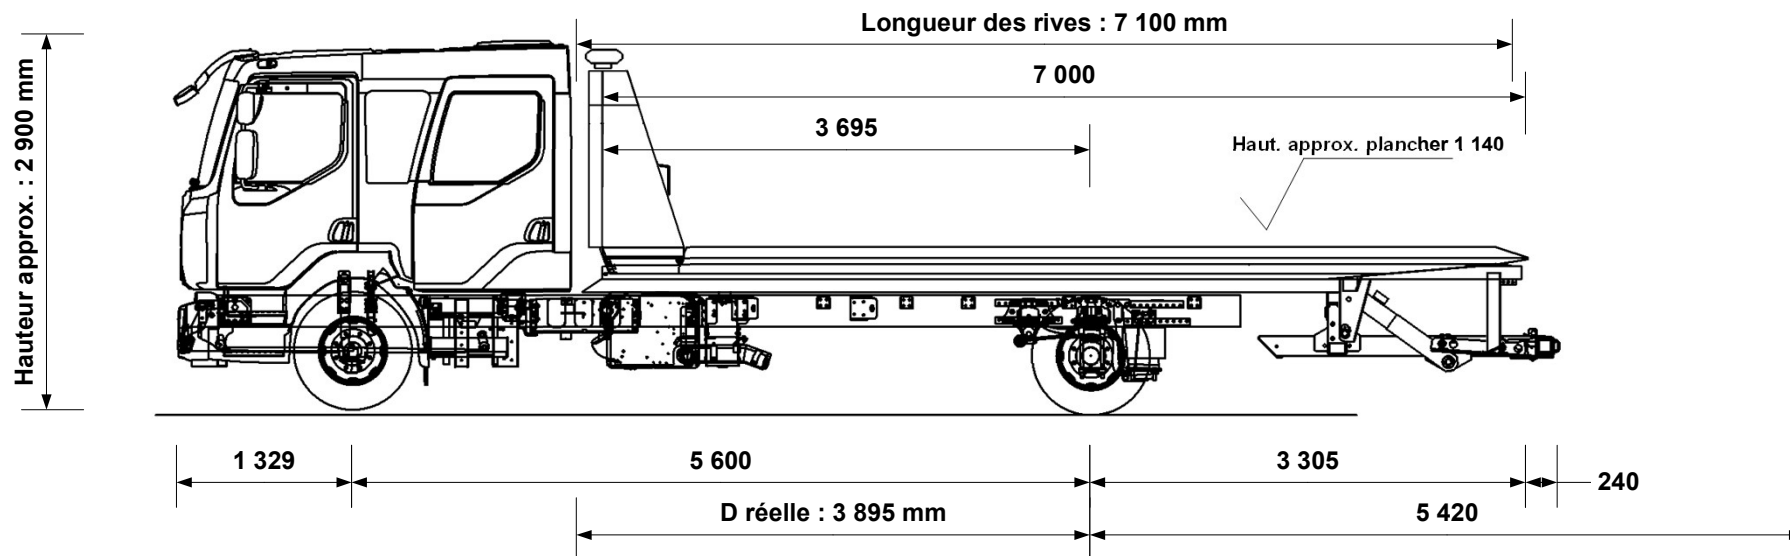

Hauteur châssis route	900 mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 427 mm
P.T.C / G.V.W.	16 000 kg
Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight	5 736 kg
Nombre de passagers Number passengers	7
Largeur hors tout Overall width	2 500 mm
Longueur hors tout Overall length	10 474 mm
Charge utile Payload	5 461 kg

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	5 800 kg	10 900 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	3 880 kg	6 660 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	3 892 kg	12 108 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	4 347 kg	11 653 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	753 kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 5.0 ° à 7.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	5 420 mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	2 000 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	1 641 kg
Avec 7 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 7 passengers with 1 000 kg on platform	1 641 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.