



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N° 12263

CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / *On Vehicle*


SIMPLEX 5T RIGHT ANGLE STANDARMATIC 3T
MAN TGL(3)12.250 4x2 BL DN 5200

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 240 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 370 mm

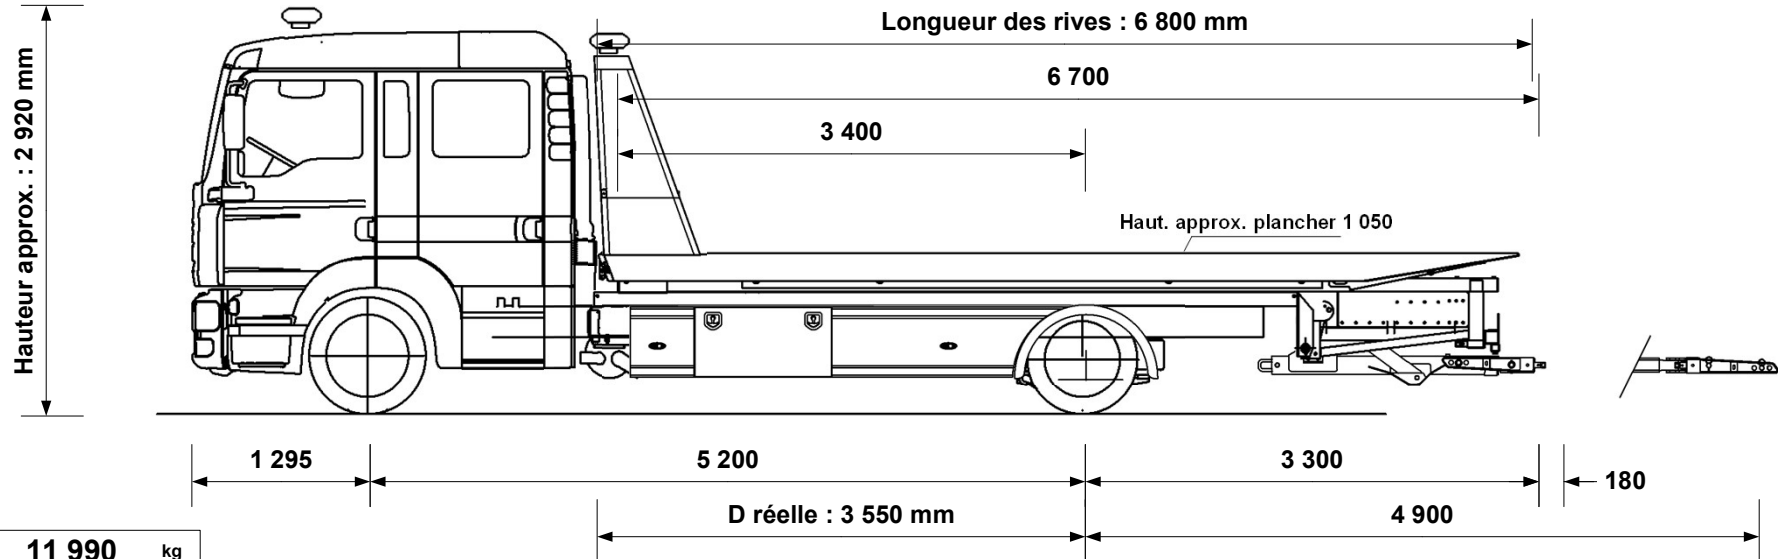

P.T.C / G.V.W.	11 990	kg
Poids de la Dépanneuse <i>Wrecker weight</i>	9 059	kg
Charge utile <i>Payload</i>	2931	kg

Poids châssis à vide <i>Chassis cab weight</i>	5 088	kg
Poids équipement <i>Equipment weight</i>	3 688	kg

Nombre de passagers <i>Number passengers</i>	7
---	----------

Hauteur châssis route (mm)	800
----------------------------	------------

Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	2 280
---	--------------

Longueur X Largeur (hors tout) (mm) <i>Overall width x Overall length</i>	9 975 X 2 400
--	----------------------

Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	4 700 kg	8 700 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	3 520 kg	5 540 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i>	3 500 kg	8 490 kg
PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i>	3 912 kg	8 078 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement avec Right
Angle **6.5°**
Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree) **10.7°**

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à <i>Extension out</i>	4 900 mm
Chauffeur seul à vide <i>Underlift payload, driver only</i>	1 629 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau <i>Driver only with 1 000 kg on platform</i>	1 096 kg
Avec 7 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau <i>7 passagers with 1 000 kg on platform</i>	1 069 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.