



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE  
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° 10370

CLIENT

Adaptation d'un équipement  
Equipment mounting  
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 8T

RENAULT T 430 P6X2 E6 CAB NIGHT & DAY 6000

Longueur utile aux butoirs  
Platform usable length at rubber defenses

8 650 mm

Longueur utile étage aux butoirs  
Upper deck usable length at rubber defenses


mm

Largeur utile plateau  
Platform usable width

2 400 mm

Largeur utile étage  
Upper deck usable width

mm

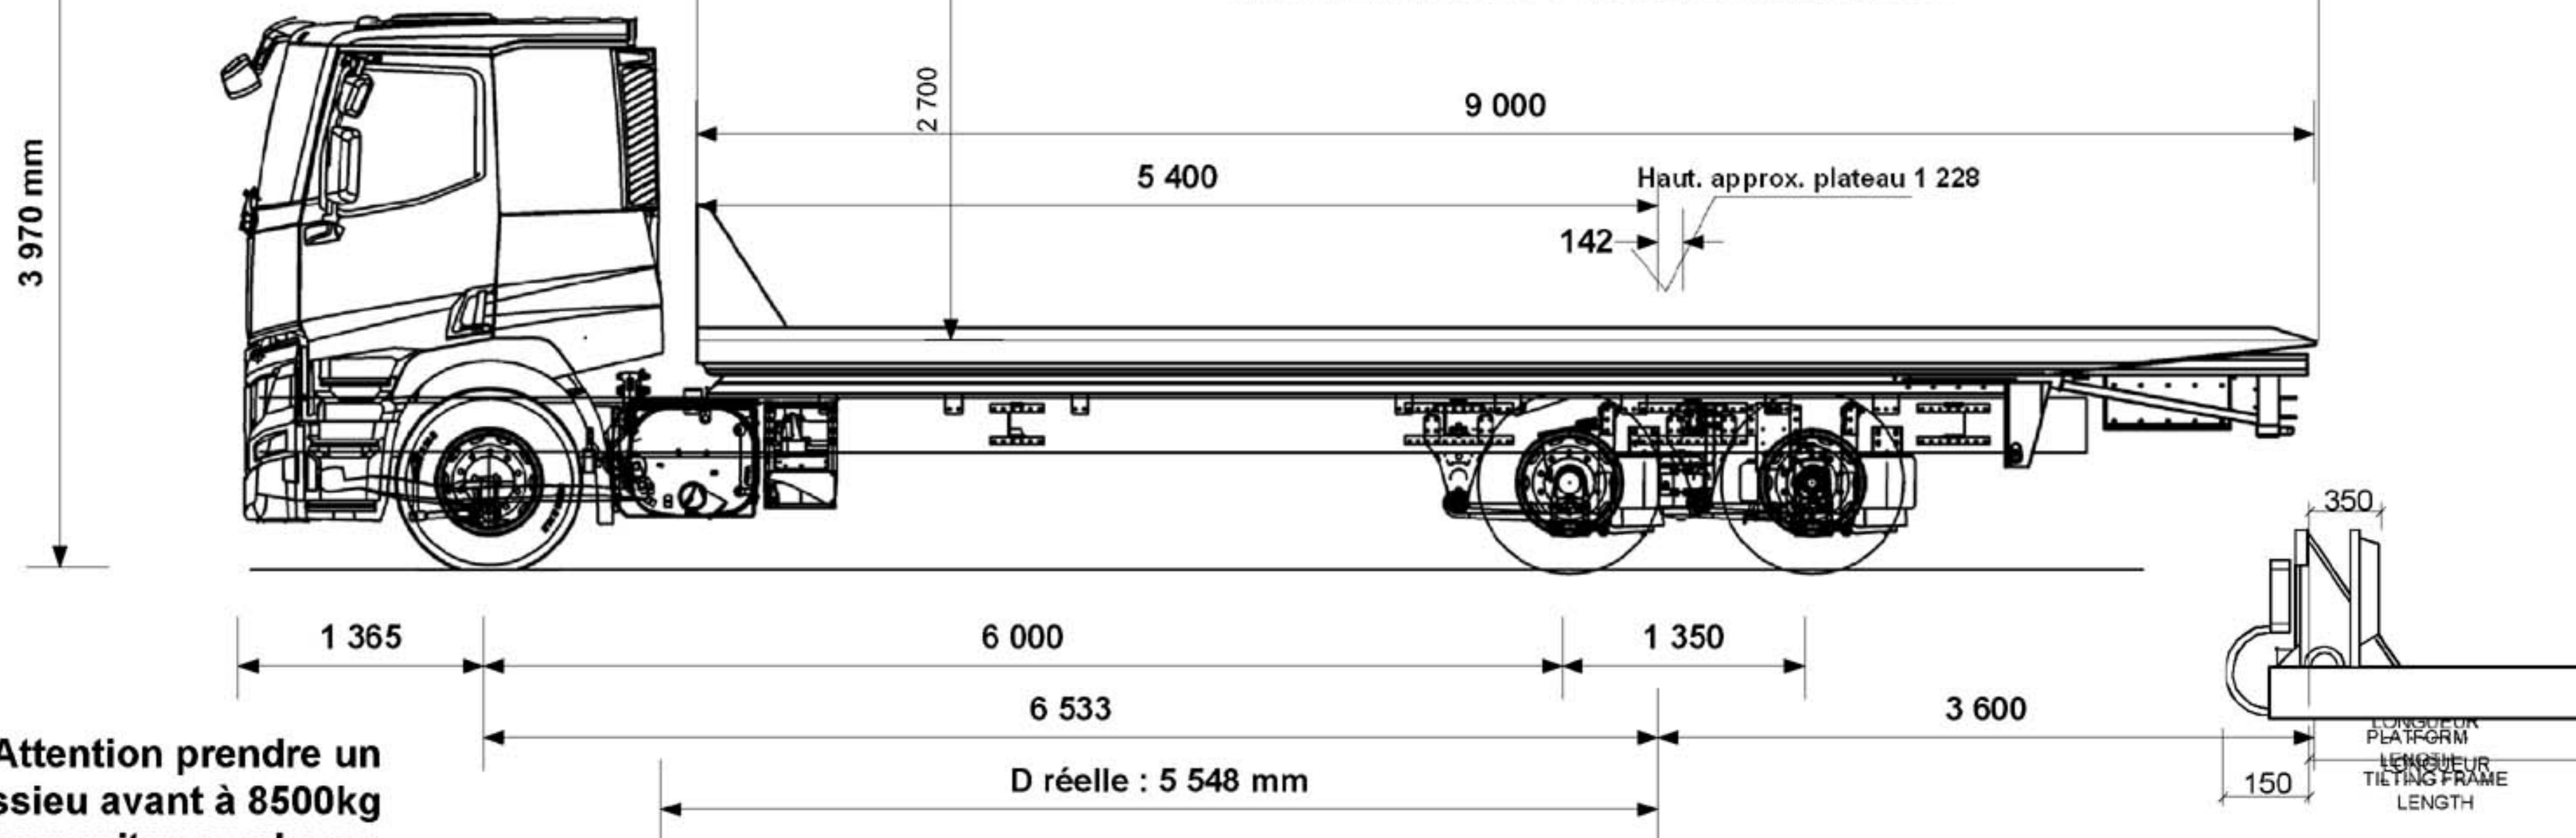

**Attention prendre un essieu avant à 8500kg pour éviter surcharge**

**Charge utile MAX du plateau 8 000 kg**

Angle de chargement (degré)  
Loading angle (degree)

**11.1 °**

|  |                  |
|--|------------------|
| P.T.C / G.V.W.                             | <b>26 000</b> kg |
| Poids châssis cabine<br>Chassis cab weight | <b>9 256</b> kg  |
| Nombre de passagers<br>Number passengers   | <b>2</b>         |
| Largeur hors tout<br>Overall width         | <b>2 440</b> mm  |
| Longueur hors tout<br>Overall length       | <b>11 500</b> mm |
| Charge utile<br>Payload                    | <b>9 907</b> kg  |
| Poids équipement<br>Equipment weight       | <b>6 837</b> kg  |

| Répartition des poids<br>Weight distribution                           | ESSIEU AV<br>FRONT AXLE | ESSIEU AR<br>REAR AXLE |
|--|-------------------------|------------------------|
| Charge maxi admissible<br>Maxi load permitted                          | <b>7 500</b> kg         | <b>19 000</b> kg       |
| Poids camion avec équipement (PCE)<br>Truck and equipment weight (TEW) | <b>7 095</b> kg         | <b>8 998</b> kg        |
| PCE + Charge utile + Chauffeur<br>TEW + Payload + Driver               | <b>8 183</b> kg         | <b>17 817</b> kg       |
| PCE + Charge utile + Passagers<br>TEW + Payload + Passengers           | <b>8 250</b> kg         | <b>17 750</b> kg       |
| <b>SURCHARGE<br/>OVERLOAD</b>  | <b>750</b> kg           | kg                     |

**CARTE BLANCHE (charge utile au panier)**

|  |    |
|--|----|
| Extension sortie à<br>Extension out  | mm |
| Chauffeur seul à vide<br>Underlift payload, driver only                                  | kg |
| Chauffeur seul, avec 2 000 kg sur le plateau<br>Driver only with 2 000 kg on platform    | kg |
| Avec 2 passagers, avec 2 000 kg sur le plateau<br>2 passengers with 2 000 kg on platform | kg |

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction du poids réel, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.  
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the measures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.  
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.