



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° 9497
CLIENT FRANCHE COMTE
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

9497
FRANCHE COMTE
SIMPLEX 6T5 SOLOMATIC STANDARMATIC 3T
MAN TGM18 290BL 5775

10 septembre 2013

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 650 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses

mm


Largeur utile plateau
Platform usable width

2 400 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm

Hauteur approx. : 3 088 mm

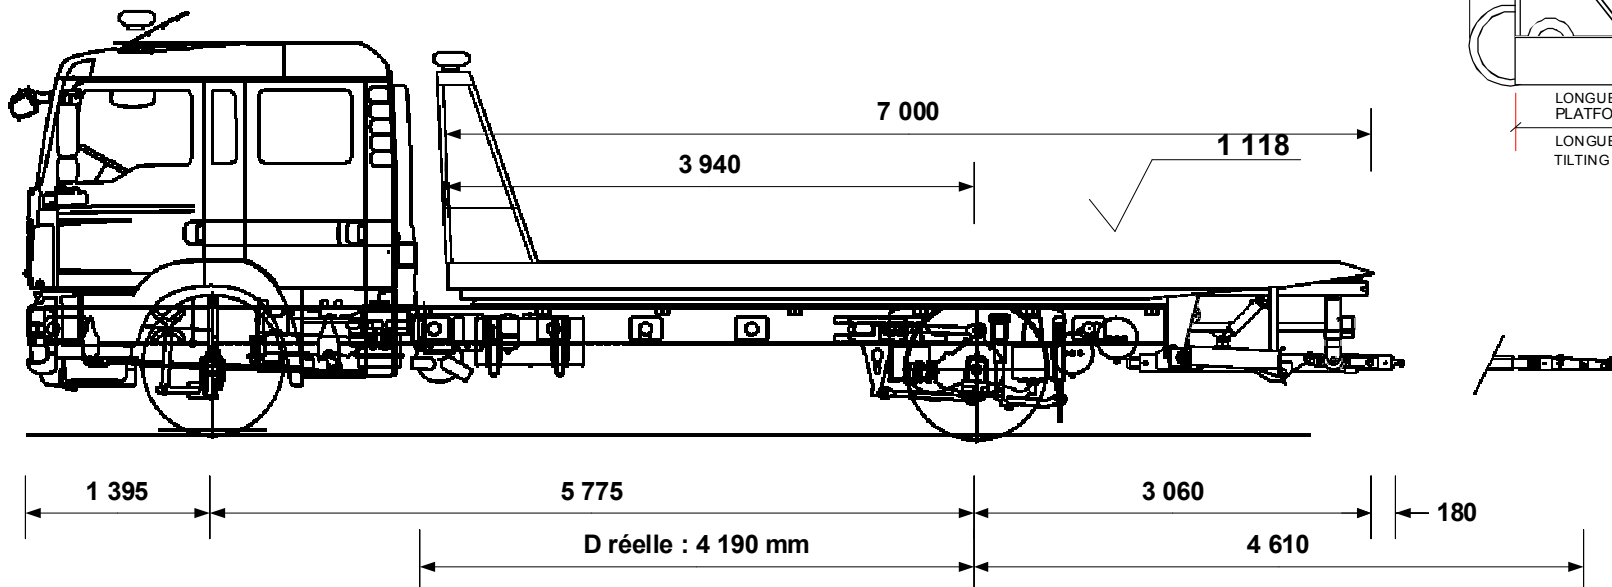

P.T.C / G.V.W.	16 000 kg
Poids châssis cabine Chassis cab weight	6 221 kg
Nombre de passagers Number passengers	7
Largeur hors tout Overall width	2 500 mm
Longueur hors tout Overall length	10 360 mm
Charge utile Payload	5 115 kg
Poids équipement Equipment weight	4 664 kg

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	6 300 kg	11 000 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	4 734 kg	6 151 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	5 084 kg	10 916 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	5 509 kg	10 491 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree) **De 5.00 ° à 7.00 °**

Charge utile du panier, extension sortie
N passagers et 1000kg sur plateau
Underlift payload, extension out
N passengers and 100kg on platform

Avec **1 000** kg Sur le plateau
With On the platform

Avec **0** kg Sur étage
With On the upper deck

Pour A, la masse restante sur l'(es) essieu(x) avant est de **3 107** kg
For A value, the remaining weight on front axle is

Charge utile du panier ext. sortie MAX 1 700 kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction du poids réel, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.